



Гидравлический ротатор FHR 3.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасле, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 60мм и диаметр оси (пальца) 25мм.






FHL 01-A/B-
60/25



FHL 01B-
A/B-60/25

Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 25мм

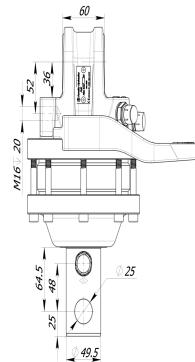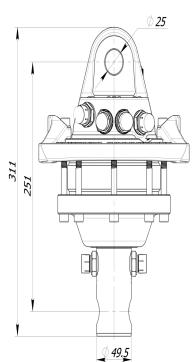


Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics OOO

ул Дзирциема, д. 119, к. 1
LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3.000L

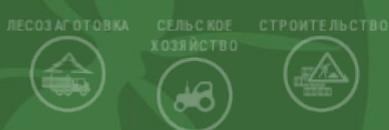

Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 03/15/2021.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротатор FHR 3.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасле, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

-  Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 60мм и диаметр оси (пальца) 25мм.
-  Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 25мм
-  Ротатор FHR 3.000L конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 900Нм при 25МПа.
-  Formiko ротатор FHR 3.000L является совместимым с FHL 01-A/B-60/25 and FHL 01B-A/B-60/25 линейками подвесок.
-  Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.
-  На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics OOO

ул Дэйциема, д. 119, к.1
LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3.000L



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 03/15/2021.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!